D② Elevator

D2 ELEVATOR CO., LTD

Add:г. Москва ул. Нижняя Сыромятническая, 11к2
Tel: 8 (495) 487-08-70
Email: sales@d2elevator.ru
d2elevator.ru

2026 Copyright



ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

D2 ELEVATOR CO., LTD

D2 Elevator Co., Ltd. является транснациональным предприятием, объединяющим производство, установку, обслуживание и модернизацию лифтов, эскалаторов и траволаторов. Наша миссия заключается в улучшении мобильности городской жизни. Мы помоаем построить города, изменять образ жизни и работы людей.

Мы развиваемся в направлениях производства, энергосбережения, снижения загрязнения, снижения уровня шума, увеличения срока службы и экологизации.

Производство продукции строго соответствует стандартам EN81, EN11 5, CE, TUV, CCC, GB, VDI, IEC и EAC. Наши продукты и услуги охватывают более 50 стран. Где бы вы ни находились, вы можете рассчитывать на абсолютную согласованность с точки зрения качества, безопасности и стиля.

Наша миссия

Повышение мобильности городской жизни.

Наши ценности

Стать компанией мирового класса, ориентированной на клиента и на обслуживание.

Наш продукт

Качество - это жизнь предприятия.



СТРАТЕГИЯ ИНДУСТРИИ 4.0

D2 Elevator представляет передовое импортное оборудование с ЧПУ. Оно состоит из эффективного, современного, энергосберегающего оборудования. Экологически безопасная синхронная без зубчатая трансмиссия с постоянным магнитом, полностью автоматический аппарат для сварки золотой и медной проволоки, сепаратор дискретных устройств, контрольно-измерительные установки, среда очистки при постоянной температуре и т.д. Гарантирует превосходное качество продукции. Высокая начальная планка и крупные инвестиции и, свидетельствуют о стремлении компании D2 Elevator к совершенству и производству качественных лифтов.

Пробивной станок

Гибочный станок с ЧПУ

Роботы

Производственный цех


①



②



③



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


Использование высоко интегрированной интеллектуальной системы управления для реализации много-компьютерного, модульного и сетевого управления, повышения скорости обработки данных и обеспечения максимально безопасного и точного управления работой лифта.

Распознавание лиц

Оффлайн - идентификация, низкая стоимость использования, не требует сетевого оборудования;
Точная идентификация, до 98%, эффективное разграничение несанкционированного персонала;
Скорость распознавания быстрая, гарантирующая беспрепятственный проход.





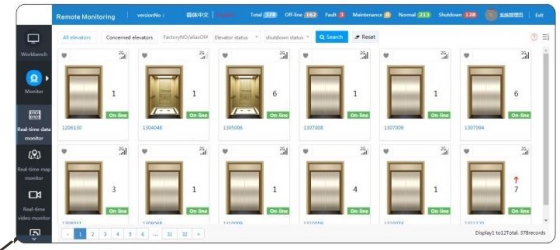

Функция удаленного контроля

- Усовершенствованная система передачи данных
- Микрокомпьютерная система управления сигналами
- Управление базами данных

Программа управления группой лифтов

Централизованное управление несколькими лифтами быстро рассчитывает и распределяет инструкции для наиболее быстрого, экономичного и рационального реагирования лифта, значительно повышая эффективность транспортировки лифта и экономя электроэнергию.




01 Существует пять режимов движения, включая «вверх по пику» (up peak), «вниз по пику» (down peak), мгновенный пиковый, обычный режим и энергосберегающий режим;

02 Интеллектуальная технология анализа потока пассажиров позволяет предсказывать и адаптировать схему движения лифта согласно истории предыдущих поездок для достижения эффективного контроля толпы и оптимизации пассажиропотока.

03 Поддержка общего группового управления, группового управления целевым уровнем и гибридного группового управления;

04 Возможность гибкой настройки различных режимов в реальном времени в зависимости от ежедневного / недельного потока людей;

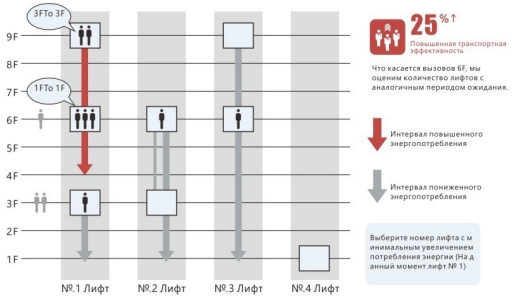



Пусть лифты будут работать более эффективно и разумно!

ЭКОЛОГИЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
ПИОНЕР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ


40%

Сокращение энергопотребления



Экологичный двигатель
Лидер энергосбережения



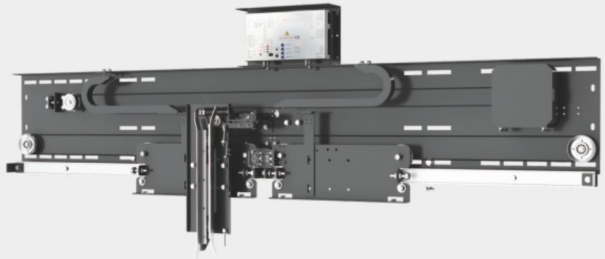

Передовые технологии



Низкий уровень шума, естественность и тишина

Здоровье без радиации

Излучение, создаваемое работой синхронного без редукторного лифта с постоянными магнитами, не повлияет на здоровье семей и нормальное использование бытовой техники, мобильных телефонов и другого

Дверь с инфракрасной завесой

Полный спектр защитного барьера с инфракрасной световой завесой, эффективно контролирующий объекты в зоне входа лифта, высокие показатели безопасности, больше свободы для входа и выхода.

Умная система управления

Использование полностью компьютерной интегрированной интеллектуальной системы управления. Высоко-интегрированная и интеллектуальная полностью компьютерная система управления обеспечивает более быструю и полную обработку данных лифта

Комфортный опыт

Применение технологии частотно-регулируемого привода с наилучшей рабочей кривой, сведение к минимуму вибрации лифта, обеспечение бесшумного движения и демонстрация изящества.


Высотные лифты



Достижение новых высот

Для высотных лифтов мы взяли на вооружение все, что нам было известно, и продвинулись еще дальше, объединив передовые научные достижения и прецизионную инженерию для предоставления необходимых вам решений.


Функция удаленного контроля

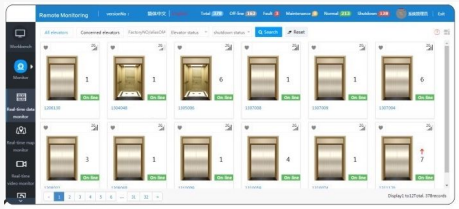

- Усовершенствованная система передач и данных
- Микрокомпьютерная система управления сигналами
- Управление базами данных

Преимущества дизайна продукции

Использование электромагнитной конструкции и схем конструкций внутренней роторной структуры Европейского центра исследований и разработок делает конструкцию компактной и превосходной по производительности. Применена горизонтальная двухопорная конструкция установки, работа стабильна без изменения воздушного зазора, а крутящий момент при передаче более высокий. Размотка/перемотка назад тягового шкива является необязательной. Диаметр вала большой, а нагрузка на вал достигает примерно 45000 кг. Используется импортный подшипник NSK, который отличается низким уровнем шума при работе и длительным сроком службы. Тормоза импортируются из Германии компанией Maier и отличаются большим тормозным моментом, низким уровнем шума, безопасностью и надежностью.

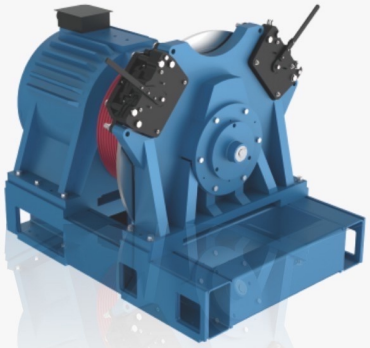



Пассажирский лифт с небольшим машинным помещением



Пассажирский лифт с небольшим машинным помещением D2 Elevator поможет вам повысить инженерную эффективность, ускорить темпы строительства. Он гарантирует бесперебойную работу строительного объекта. Установка лифта не влияет на ход реализации проекта.

Между тем, когда здание необходимо обновить/ реконструировать, узел пассажирского лифта с небольшим машинным помещением D2 Elevator, можно легко вынести, удобно обновить из машинного помещения. Что касается традиционного узла, его можно установить только в машинном помещении.

Энергосбережение

Экологичность

Безопасность

Значительная экономия пространства.

Компактный синхронный и безредукторный узел с постоянным магнитом позволяет сэкономить много места. Когда подъемное оборудование устанавливается с верхней части здания, этот удобный узел требует гораздо меньшего подъемного оборудования, чем традиционное оборудование машинного отделение. Его можно даже поднять прямо из шахты.


- Полное цифровое управление
- Энергосберегающая синхронная и без редукторная тяговая машина с постоянными магнитами
- Индивидуальное оформление

Пассажирский лифт без машинного помещения



Величие в обыденности. Интеллектуальный и выдающийся.

Применение лифта D2 Elevator без машинного помещения экономит место под машинное отделение на верхнем этаже здания. Мы применяем лучшие концепции проектирования мирового класса и передовые технологии управления, в частности, систему с постоянным магнитным синхронным приводом без шестерни, первоклассную, полностью компьютеризированную сетевую систему передачи данных с выдающимися комбинированными свойствами. Это позволяет в полной мере использовать человеческий интеллект и дальновидные идеи по защите окружающей среды от выбросов углекислого газа. Серийные товары обладают такими выдающимися преимуществами, как эффективность, компактность и энергосбережение, безопасность и удобство.

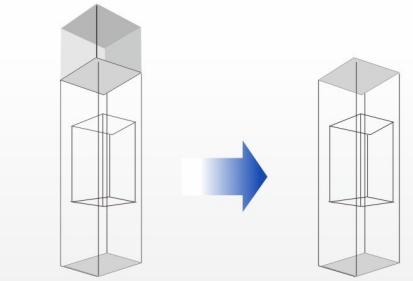

Машинное отделение малого лифта с машинным помещением

Машинное отделение лифта без машинного помещения

Безопасность

Инновации

Энергосбережение

- Оптимальная конструкция шахты лифта позволяет эффективно экономить 10% площадей строительства.
- Благодаря экологически чистому приводу и устройствам энергосбережения, экономия энергии достигает 30%.
- Концепция отсутствия машинного помещения делает проектирование здания более свободным и комфортным.



ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Это, как правило, просто. Защита природы, интеграция современной моды и цивилизации в световые конструкции, с целью подчеркнуть исключительное качество жизни.

Дизайн кабины пассажирского лифта




K2401R Стандарт

Потолок	Зеркальная нержавеющая сталь, светодиодные лампы
Стены кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
Пол	ПВХ(мрамор по выбору)

Дизайн кабины пассажирского лифта

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

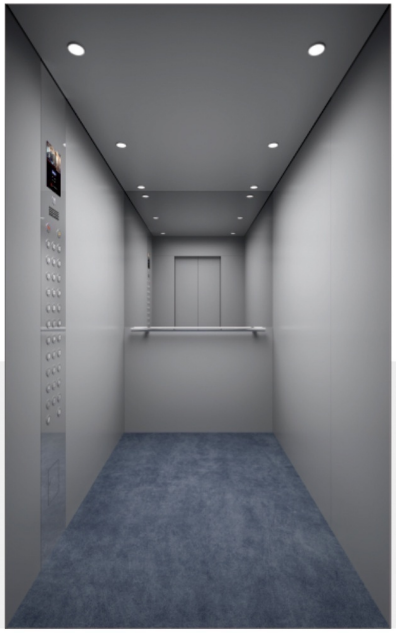


K2402R Опционально

Потолок
Серая окрашенная сталь (возможно в других цветах)

Стены кабины
Серая окрашенная сталь (возможно в других цветах), полузеркало над поручнем на задней стенке

Поручень
Круглый из зеркальной нержавеющей стали на задней стенке

Пол
ПВХ(мрамор по выбору)

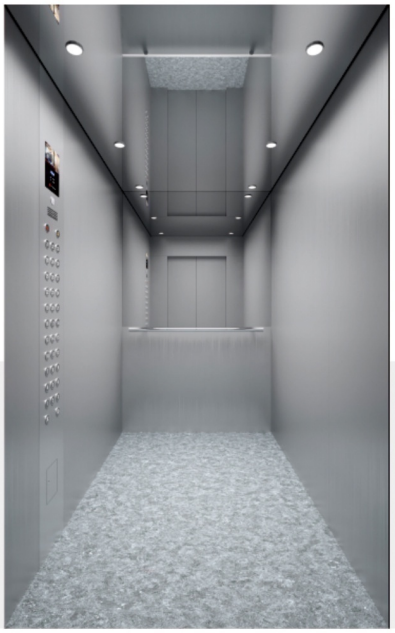

K2403R Опционально

Потолок
Зеркальная нержавеющая сталь, светодиодные лампы

Стены кабины
Шлифованная нержавеющая сталь, полузеркало над поручнем на задней стенке

Поручень
Круглый из зеркальной нержавеющей стали на задней стенке

Пол
ПВХ(мрамор по выбору)

Дизайн кабины пассажирского лифта

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ



K2404R Опционально

Потолок
Зеркальная нержавеющая сталь, полупрозрачная акриловая пластина, светодиодные лампы

Стены кабины
Зеркальная нержавеющая сталь, пластина из сплава, окрашенная под дерево

Поручень
Деревянный круглый на задней стенке

Пол
ПВХ(мрамор по выбору)



K2405R Опционально

Потолок
Зеркальная нержавеющая сталь, светодиодные лампы

Стены кабины
Зеркальная нержавеющая сталь с пескоструйной обработкой, зеркальная нержавеющая сталь

Поручень
Круглый из шлифованной нержавеющей стали

Пол
ПВХ(мрамор по выбору)




ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ ПРЕМИУМ СЕРИЯ

Всплеск творчества, источник вдохновения. Подчеркивает элегантный стиль, создавая изысканную гармоничную среду.

Дизайн кабины пассажирского лифта

ПРЕМИУМ СЕРИЯ





Текстура проса



Текстура кожи

K2406R

Опционально

Потолок	Рама из зеркальной нержавеющей стали, полупрозрачная акриловая пластина, светодиодные лампы	**Поручень**	Круглый из зеркальной нержавеющей стали на задней стенке
Стены кабины	Задняя стенка: Зеркальная нержавеющая сталь Боковая стенка: Тисненая нержавеющая сталь (опционально: текстура проса или текстура кожи)	**Пол**	ПВХ(мрамор по выбору)

Дизайн кабины пассажирского лифта

ПРЕМИУМ СЕРИЯ



K2407R Опционально

Потолок
Рама из титаново-черной зеркальной нержавеющей стали, полупрозрачная акриловая пластина, светодиодные лампы

Стены кабины
Задняя стенка: Зеркальная нержавеющая сталь
Боковая стенка: Титаново-черная шлифованная нержавеющая сталь

Поручень
Круглый из зеркальной нержавеющей стали на задней стенке

Пол
ПВХ(мрамор по выбору)



K2408R Опционально

Потолок
Рама из бронзовой зеркальной нержавеющей стали, полупрозрачная акриловая пластина, светодиодные лампы


Стены кабины
Задняя стенка: Зеркальная нержавеющая сталь
Боковая стенка: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь

Поручень
Круглый из зеркальной нержавеющей стали на задней стенке

Пол
ПВХ(мрамор по выбору)

Дизайн кабины пассажирского лифта

ПРЕМИУМ СЕРИЯ

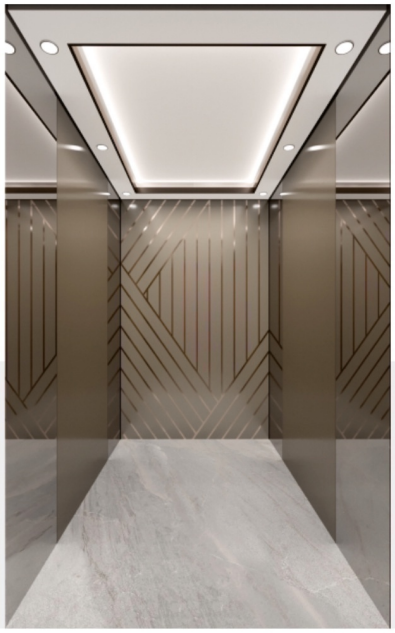


K2409R Опционально

Потолок
Белая окрашенная стальная плита, рама из бронзовой шлифованной нержавеющей стали, промежуточная подсветка ленты мягкого света, светодиодные лампы

Стены кабины
Задняя стенка: Бронзовая нержавеющая сталь с пескоструйной обработкой
Боковая стенка: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь, бронзовая зеркальная нержавеющая сталь

Пол
ПВХ(мрамор по выбору)

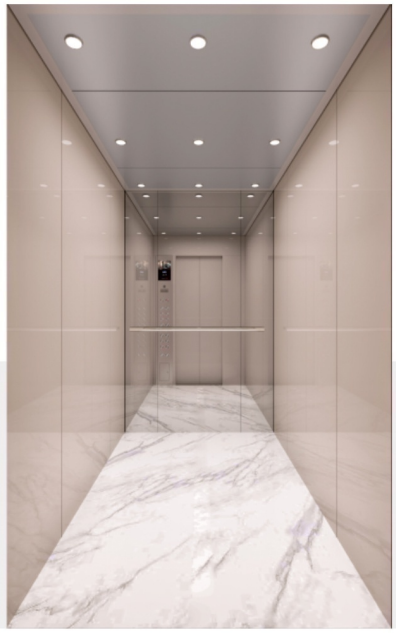

K2410R Опционально

Потолок
Зеркальная нержавеющая сталь, светодиодные лампы

Стены кабины
Задняя стенка: Зеркальная нержавеющая сталь
Боковая стенка: Стекло цвета капучино (опционально в других цветах)

Поручень
Круглый из зеркальной нержавеющей стали на задней стенке

Пол
ПВХ(мрамор по выбору)




ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ СЕРИЯ ЛЮКС


Изысканные узоры и элегантные цвета сочетают в себе богатство и изящество, создавая гламурный и жгучий благородный темперамент, наделяющий вас выдающимся статусом.

Дизайн кабины пассажирского лифта

СЕРИЯ ЛЮКС

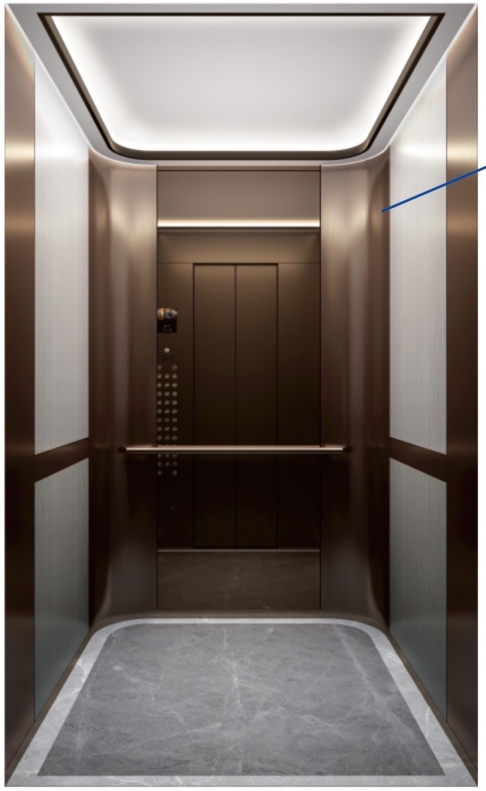

Закруглённые углы (K2411R-1)

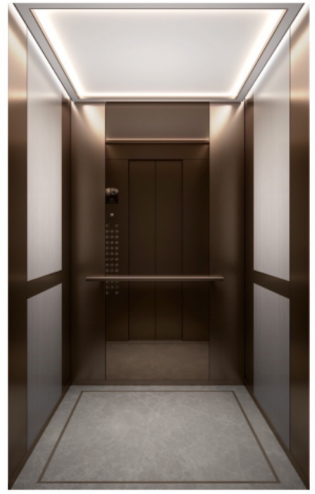

Прямые углы (K2411R-2)


K2411R

Опционально

Потолок	Белая окрашенная стальная плита, рама из бронзовой шлифованной нержавеющей стали, промежуточная и окружающая подсветка в виде ленты мягкого света	**Поручень**	Круглый из бронзовой шлифованной нержавеющей стали на задней стенке
Стены кабины	Задняя стенка: Бронзовая зеркальная нержавеющая сталь, бронзовая шлифованная нержавеющая сталь Боковая стенка: Деревянная отделка, бронзовая шлифованная нержавеющая сталь	**Пол**	Мрамор

Дизайн кабины пассажирского лифта

СЕРИЯ ЛЮКС

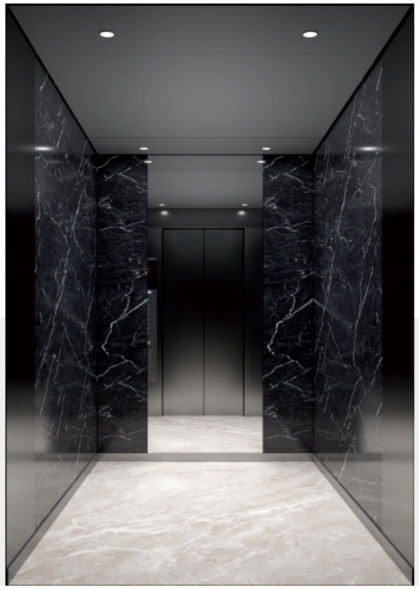

K2412R

Опционально

Потолок

Шлифованная нержавеющая сталь, светодиодные лампы

Стены кабины

Задняя стенка: Зеркальная нержавеющая сталь, мрамор
Боковая стенка: Шлифованная нержавеющая сталь, мрамор

Поручень

Плоский из шлифованной нержавеющей стали на задней стенке

Пол

Мрамор



K2413R

Опционально

Потолок

Бронзовая пескоструйная нержавеющая сталь со светодиодными линейными светильниками, бронзовая зеркальная нержавеющая сталь

Стены кабины

Задняя стенка: Бронзовая пескоструйная нержавеющая сталь со светодиодными линейными светильниками, бронзовая зеркальная нержавеющая сталь
Боковая стенка: Бронзовая сатинированная нержавеющая сталь с встраиваемыми светильниками

Поручень

Плоские поручни из бронзовой шлифованной нержавеющей стали на обеих боковых стенах

Пол

Мрамор

Дизайн кабины пассажирского лифта

СЕРИЯ ЛЮКС



K2414R

Опционально

Потолок


Титаново-черная зеркальная травленая нержавеющая сталь со светодиодными линейными светильниками

Стены кабины

Задняя стенка: Титаново-черная зеркальная травленая нержавеющая сталь со светодиодными линейными светильниками
Боковая стенка: Титаново-черная пескоструйная нержавеющая сталь, титаново-черная зеркальная нержавеющая сталь

Пол

Мрамор

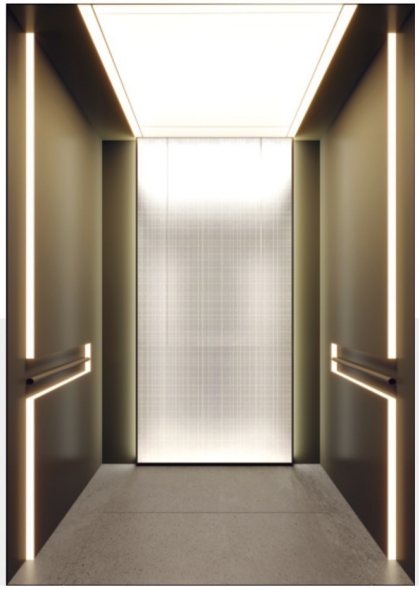

K2415R

Опционально

Потолок

Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь, полупрозрачная акриловая пластина

Стены кабины

Задняя стенка: прозрачное художественное стекло, бронзовая шлифованная нержавеющая сталь
Боковая стенка: Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь с встроенным освещением

Поручень

Круглые поручни из бронзовой шлифованной нержавеющей стали на обеих боковых стенах

Пол

Мрамор



ПАНОРАМНЫЕ ЛИФТЫ

Безопасное ламинированное стекло, рамка из нержавеющей стали с сатинированн ы м покрытием Клиенту предлагается стильный и благородный дизайн на выбор, а указанная красная часть предназначена для смотрового стекла.



ДИЗАЙН КАБИНЫ ПАНОРАМНОГО ЛИФТА



G2401R

Опционально

Потолок
Зеркальная нержавеющая сталь, светодиодные лампы

Стены кабины
Безопасное ламинированное стекло, рамка из шлифованной нержавеющей стали

Поручень
Круглый из шлифованной нержавеющей стали

Пол
ПВХ(мрамор по выбору)

Внимание: Изображение создано с помощью компьютера. Цвета могут немного отли чаться от реальных. Пожалуйста, принимайте за критерий реальный товар.

ДИЗАЙН КАБИНЫ ПАНОРАМНОГО ЛИФТА





G2402R Опционально

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ КРЫШКА
Зеркальная нержавеющая сталь

Потолок
Зеркальная нержавеющая сталь, полупрозрачная акриловая пластина

Стены кабины
Безопасное ламинированное стекло, рама из зеркальной нержавеющей стали

Поручень
Круглый из зеркальной нержавеющей стали

Пол
ПВХ(мрамор по выбору)

G2403R Опционально

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ КРЫШКА
Шлифованная нержавеющая сталь, со светодиодными линейными светильниками

Потолок
Рама из шлифованной нержавеющей стали, полупрозрачная акриловая пластина

Стены кабины
Безопасное ламинированное стекло, рамка из шлифованная нержавеющей стали

Поручень
Круглый из шлифованная нержавеющей стали

Пол
ПВХ(мрамор по выбору)

ДИЗАЙН КАБИНЫ ПАНОРАМНОГО ЛИФТА





G2404R Опционально

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ КРЫШКА
Обратная отделка со светодиодными лампами

Потолок
Зеркальная нержавеющая сталь, полупрозрачная акриловая пластина

Стены кабины
Безопасное ламинированное стекло, шлифованная нержавеющая сталь

Поручень
Круглый из зеркальной нержавеющей стали

Пол
ПВХ(мрамор по выбору)

G2405R Опционально

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ КРЫШКА
Шлифованная нержавеющая сталь, зеркальная поверхность профиля по центральной оси

Потолок
Зеркальная нержавеющая сталь, светодиодные лампы

Стены кабины
Безопасное ламинированное стекло (изогнутое на задней стенке и плоское с обеих сторон), шлифованная нержавеющая сталь

Поручень
Круглый из шлифованная нержавеющей стали

Пол
ПВХ(мрамор по выбору)



ДИЗАЙН КАБИНЫ БОЛЬНИЧНОГО ЛИФТА

Больничный лифт

Лифт D2 Elevator, предназначенный для больниц, медицинских кабинетов, реабилитационных центров, домов престарелых и других мест, используется не только для перевозки пассажиров. К лифту предъявляются особые и строгие требования, из- за его особого назначения, по функциональности и производительности. Больничный лифт D2 Elevator позволяет точно регулировать скорость движения лифта, обеспечивая плавное и комфортное управление.
Больничный лифт D2 Elevator делает упор на человеко-ориентированный дизайн. Он полностью оптимизирует конструкцию кабины и максимально удовлетворяет требования заказчика к использованию. Он обеспечивает пассажирам спокойную и стильную обстановку. Благодаря своей уникальной дизайнерской идее он создает гармоничное единство с больничным интерьером. Светлое и чистое пространство создает уютную атмосферу для комфортного пребывания пассажиров.




Y2401R Стандарт


Потолок кабины
Шлифованная нержавеющая сталь, акриловые полупрозрачные пластины

Стена кабины
Шлифованная нержавеющая сталь

Поручень
Плоские из шлифованной нержавеющей стали



Тип центрального раскрытия дверей



Тип бокового раскрытия дверей



Тип бокового раскрытия дверей









- Безопасная и надежная конструкция, высокая прочность
- Долговечность и бесперебойная работа
- Полная спецификация. Производительность, заслуживающая доверия



F2401R

ПОТОЛОК	Шлифованная нержавеющая сталь, светодиодные лампы, вентиляторы	СТЕНА	Шлифованная нержавеющая сталь
ДВЕРИ	Стальные пластины с напылением	ПОЛ	Противоскользящая стальная пластина


ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ

Грузовой лифт D2 Elevator в качестве концепции дизайна берет низкоуглеродистую защиту окружающей среды. Это экономит энергию и сниж ает потери. М аксимально использует пространство шахты. Конечной целью является экономия площади здания и снижение стоимости строительства. Это в полной мере раскрывает экологичность и гуманность продукции. По сравнению с м еханизированны м лифтом с таким же уровнем нагрузки, он позволяет экономить 40% электроэнергии и 10% площади здания.


Разновидность раскрытия дверей




Боковое открывание дверей



4-х панельное центральное открывание



Одностворчатая телескопическая дверь



Телескопический сквозной проход



СЕРИЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ЭТАЖА



KD2401
Стандарт
Шлифованная нержавеющая сталь




KD2402
Опционально
Нержавеющая сталь с тиснением в виде просо




KD2403
Опционально
Зеркальная травленая нержавеющая сталь



KD2404
Опционально
Титаново-черная шлифованная нержавеющая сталь



KD2405
Опционально
Бронзовая шлифованная нержавеющая сталь




KD2406
Опционально
Титаново-черная зеркальная травленая нержавеющая сталь



KD2407
Опционально
Бронированное ламинированное стекло с рамой из нержавеющей стали



KD2408
Опционально
Безрамочное бронированное ламинированное стекло



KD2409
Опционально
Листовой сплав с текстурой под дерево

COP & LOP


СЕРИЯ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ



KC11
Опционально

Можно выбрать в соответствии с требованиями заказчика из различных материалов, таких как: шлифованная нержавеющая сталь, зеркальная нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с титановым золотым покрытием или с розовым золотым покрытием и т.д.

Дисплей на выбор:



6.4"STN | 8.0"TFT | 10.4"TFT

LOP на выбор:



KW11 | KW12 | KW13 | 4.3' TFT | 4.3' LCD

Кнопки на выбор:



KA01 | KA02 | KA03

Материал из нержавеющей стали на выбор:



Зеркало | Бронза | Черный титан

СЕРИЯ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ



KC12
Опционально

Можно выбрать в соответствии с требованиями заказчика из различных материалов, таких как: шлифованная нержавеющая сталь, зеркальная нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с титановым золотым покрытием или с розовым золотым покрытием и т.д.

Дисплей на выбор:



6.4"STN | 8.0"TFT | 10.4"TFT

LOP на выбор:




KW14 | KW15 | KW16 | 4.3' TFT | 4.3' LCD

Кнопки на выбор:



KA01 | KA02 | KA03

Материал из нержавеющей стали на выбор:



Зеркало | Бронза | Черный титан

COP & LOP

СЕРИЯ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ

Можно выбрать в соответствии с требованиями заказчика из различных материалов, таких как: шлифованная нержавеющая сталь, зеркальная нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с титановым золотым покрытием или с розовым золотым покрытием и т.д.



KC13
Опционально

Горизонтальный дисплей, индикатор прибытия, исходящий вызов (без окна отображения)



KH11



KH12



KH13



KL11



KL12



KL13

LOP на выбор:




KW17



4.3' TFT



4.3' LCD

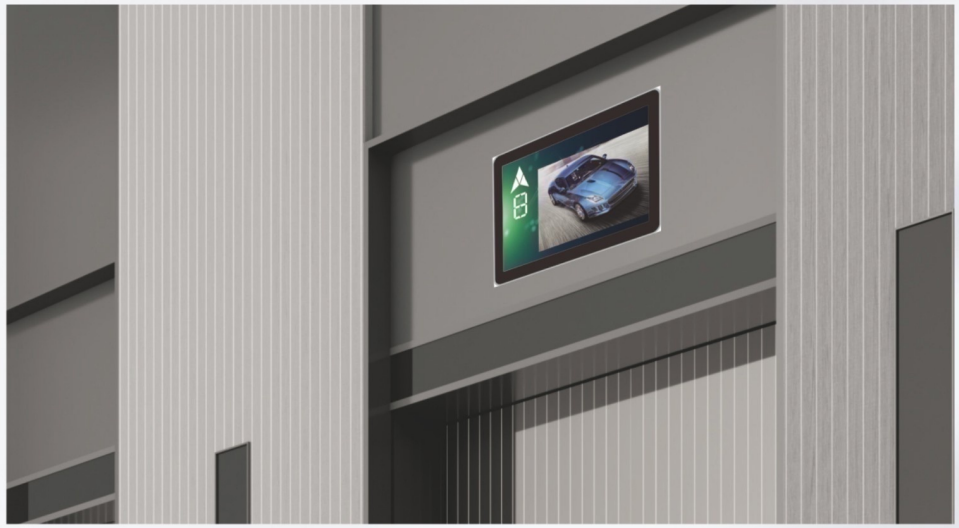

СЕРИЯ СЕНСОРНЫХ ЭКРАНОВ



KC14



KC16



KC15



KC17

ИНВАЛИДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



HC-1



HC-2



ПОТОЛОЧНАЯ СЕРИЯ



KC22-1

(Опционально)

Зеркальная нержавеющая сталь, светодиодные лампы



KC22-2

(Опционально)

Зеркальная нержавеющая сталь, светодиодные лампы



KC22-3

(Опционально)

Зеркальная нержавеющая сталь, светодиодные лампы



KC22-4

(Опционально)

Зеркальная нержавеющая сталь, светодиодные лампы



KC22-5

(Опционально)

Шлифованная нержавеющая сталь, светодиодные лампы



KC22-6

(Опционально)

Шлифованная нержавеющая сталь, светодиодные лампы

СЕРИЯ ПОРУЧНЕЙ



KF22-1

Круглый из шлифованной нержавеющей стали



KF22-2

Плоский поручень из шлифованной нержавеющей стали



KF22-3


Круглый из зеркальной титановой нержавеющей стали, дерево




KF22-4

Плоский из нержавеющей стали с титановым золотым покрытием

СЕРИЯ ПОЛОВ



KB24-1



KB24-2



KB24-3



KB24-4




KB24-5




KB24-6

Пассажирский лифт с небольшим машинным помещением Параметры конструкции


Вертикальный вид шахты

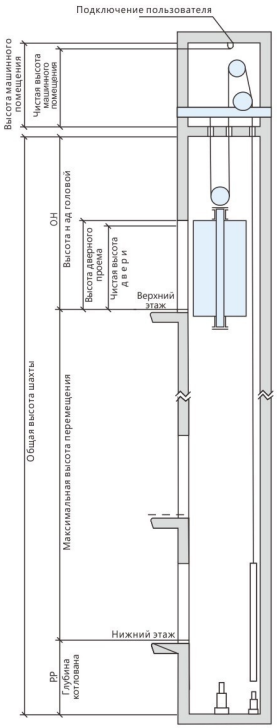

Планировка машинного помещения



План расположения шахты




Нагрузка (кг)	Скорость (м/с)	Габариты кабины (мм)	Размер дверного проема (мм)		Размер шахты (мм)	Площадь машинного помещения (мм)	Высота над головой (мм)	Глубина котлована (мм)	Максимальная высота подъема (м)
		Внутренний размер AxB	DW Чистый проем дверей	DH Чистая высота дверей	SWxSD	SWxSD			
630	1.0	1400x1100	800	2100	2000x1800	2000x3500	4300	1300	105
	1.75						4300	1300	
	2.0						4500	1500	
800	1.0	1400x1350	800	2100	2000x2000	2000x3800	4300	1300	105
	1.75						4300	1300	
	2.0						4500	1500	
1000	1.0	1600x1400	900	2100	2200x2100	2200x2400	4300	1300	105
	1.75						4300	1300	
	2.0						4500	1500	
1250	1.0	1800x1550	1100	2100	2400x2300	2400x4100	4300	1300	105
	1.75						4300	1300	
	2.0						4500	1500	
1600	1.0	1950x1700	1100	2100	2600x2450	2600x4500	4300	1300	105
	1.75						4300	1300	
	2.0						4500	1500	

Данные приведены только для ознакомления с проектом. Для получения подробных параметров, пожалуйста, используйте технический чертеж в качестве критерия.


Примечание: Если технические характеристики превышают вышеуказанный диапазон, пожалуйста, свяжитесь с нами, компанией SANYO Elevator.

Пассажирский лифт без машинного помещения Параметры конструкции


Вертикальный вид шахты

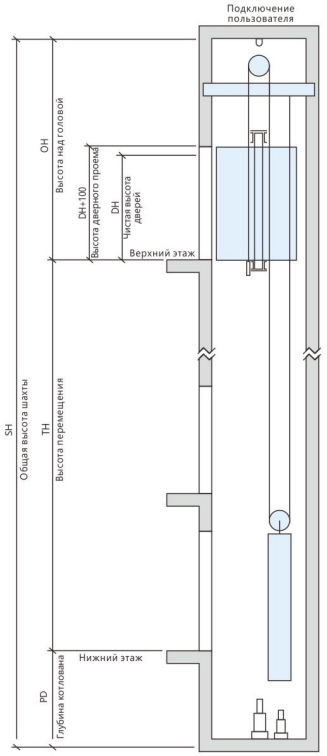

Планировка верхнего этажа



План расположения шахты




Нагрузка (кг)	Скорость (м/с)	Габариты кабины (мм) CWxCD Внутренний размер (мм)	Ширина x высота двери кабины (мм)	Размер шахты (мм)	Высота над головой(мм)	Глубина котлована (мм)
630	1.0	1200x1300	800x2100	2150x1800	4300	1300
	1.75			2150x1800	4300	1300
	2.0			2250x1900	4500	1300
800	1.0	1400x1350	800x2100	2250x2100	4300	1300
	1.75			2250x2100	4300	1300
	2.0			2350x2200	4500	1300
1000	1.0	1600x1500	900x2100	2400x2100	4300	1300
	1.75			2400x2100	4300	1300
	2.0			2500x2200	4500	1300
1150	1.0	1700x1500	1000x2100	2550x2100	4300	1300
	1.75			2550x2100	4300	1300
	2.0			2650x2200	4500	1300
1350	1.0	1800x1650	1100x2100	3000x2250	4300	1300
	1.75			3000x2250	4500	1300
	2.0			3100x2350	4500	1600
1600	1.0	2000X1700	1200x2100	3200x2300	4300	1300
	1.75			3200x2300	4500	1300
	2.0			3300x2400	4500	1600


Данные приведены только для ознакомления с проектом. Для получения подробных параметров, пожалуйста, используйте технический чертеж в качестве критерия 1примечание: Если технические характеристики превышают вышеуказанный диапазон, пожалуйста, свяжитесь с нами, компанией D2 Elevator.

Панорамный лифт
Параметры конструкции


Вертикальный вид шахты

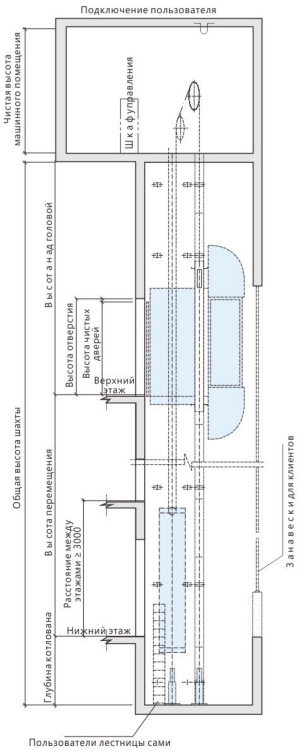

Планировка машинного помещения



План расположения шахты




Номинальная мощность (кг)	Количество перевозимых пассажиров	Номинальная скорость (м/с)	Чистый размер кабины CWxCD (мм)	Размер проема CWxDH (мм)	Размер шахты SWxSD (мм)	Размер машинного помещения MWxMH (мм)	Глубина котлована PD	Высота головного помещения OH	Мощность (кВт)	Прилагаемая сила(KN)			
										R1	R2	R3	R4
630	8	1.0	1100x1600	800x2100	2300x2200	2300x2200	1300	4300	4.5	37	27	88	68
		1.5					1500	4300	6.3	37	27	88	68
800	10	1.0	1200x1800	800x2100	2400x2400	2400x2400	1300	4300	5.5	47	35	88	68
		1.75					1500	4300	9.8	47	35	88	68
1000	13	1.0	1300x1900	900x2100	2500x2500	2500x2500	1300	4300	6.7	55	41	96	76
		1.75					1500	4300	11.7	55	41	96	76


Данные приведены только для ознакомления с проектом. Для получения подробных параметров, пожалуйста, используйте технический чертеж в качестве критерия. Примечание: Если технические характеристики превышают вышеуказанный диапазон, пожалуйста, свяжитесь с нами, компанией D2 Elevator.

Пассажиры в маленьком салоне
Строительные параметры лифта


Вертикальный вид шахты

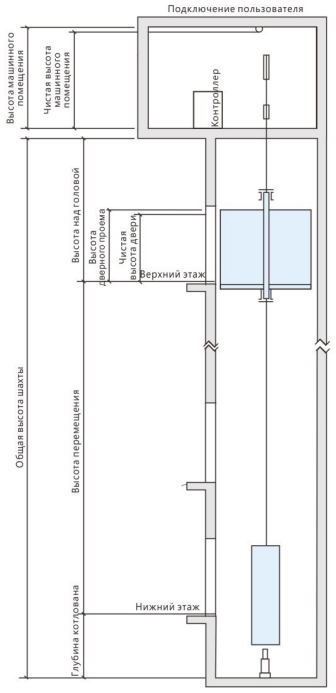

Планировка машинного помещения



План расположения шахты




Количество перевозимых пассажиров	Номинальная мощность (кг)	Номинальная скорость (м/с)	Расчетный размер машины (мм)	Расчетная ширина двери (мм)	Размер шахты (мм)			Площадь машинного помещения (мм)	
			C.WxC.D	D.WxD.H	H.WxH.D	HR.H	PIT	MR.WxMR.D	MR.H
21	1600	1.0	1400×2400	1100 ×2100 2P - телескопическое отверстие	2300×2900	4500	1500	3000×4500	2500
		1.5/1.75		1100 ×2100 2P центральное отверстие	2550×2900	4600	1600		
		2.0				4900	1800		


Данные приведены только для ознакомления с проектом. Для получения подробных параметров, пожалуйста, используйте технический чертеж в качестве критерия. Примечание: Если технические характеристики превышают вышеуказанный диапазон, пожалуйста, свяжитесь с нами, компанией D2 Elevator.

Грузовой лифт без машинного помещения
Параметры конструкции


Вертикальный вид шахты

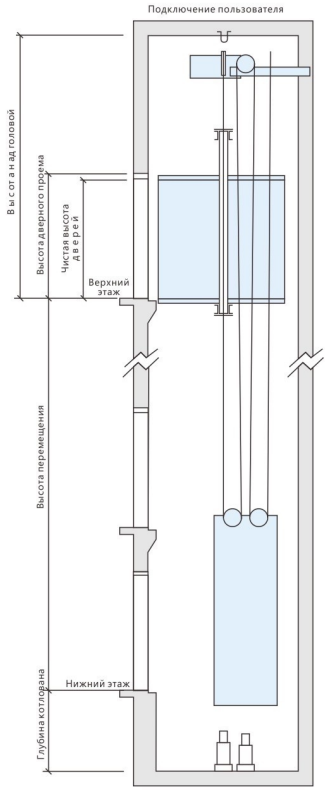

Планировка верхнего этажа



План расположения шахты



Номинальная мощность (кг)	Номинальная скорость (м/с)	Расчетный размер машины (мм) CWxCD	Расчетный размер двери (мм) DWxDH	Размер шахты (мм)			Размер машинного помещения (мм)
				HWxHD	PH	OH	MWxMDxMH
1000	0.5	1500x1800	1100x2100	2400x2200	1500	4500	
2000	0.5	2000x2300	1500x2100	3150x2700	1500	4800	
3200	0.5	2470x2560	1800x2100	3800x2900	1500	5000	

Данные приведены только для ознакомления с проектом. Для получения подробных параметров, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Таблица функционала лифта

Стандартные Функции

Ходовые функции	Привод VVVF
	Оператор двери VVVF
	Независимый ход
	Автоматический ход без остановок
	Кабина останавливается, дверь открывается
	Отмена регистрации команды
	Прямая остановка
Функции безопасности	Защита при помощи фотоэлемента
	Назначенная остановка
	Ограничитель при перегрузке
	Защита по таймеру от падения
	Управление защитой при запуске
	Самодиагностика неисправностей
	Зашита от превышения диапазона движения вверх/вниз
	Устройство защиты от превышения скорости движения вниз
	Устройство защиты от превышения скорости движения вверх
	Функция самостоятельного обнаружения тормозного усилия
	Самостоятельное обнаружение проскальзывания стального троса
	Самообучающаяся система балансировки
	Защита от непреднамеренного движения кабины
Аварийные функции	Аварийное освещение кабины
	Дюймовый ход
	Связь в пяти направлениях
	Возврат в случае пожара
Главный машинный интерфейс	Микросенсорная кнопка для вызова в лифте и в холле
	Индикатор этажа и направления внутри лифта
	Индикатор этажа и направления в холле
	Звонок прибытия кабины
Энерго-сберегающая защита окружающей среды	Вентиляция кабины автоматическое отключение света
	Зеленое светодиодное освещение

Опциональные Функции

Ходовые функции	Защита от хаотичных команд
	Функция группового управления
	Дуплексное управление
	Открытие двери заранее
	Повторное выравнивание дверного проема
Функции безопасности	Система позиционирования абсолютного положения
	Функция предупреждения о защемлении
	Функция 3D защиты двери
	Устройство защиты от повторного питания
Главный машинный интерфейс	Голосовой информатор
	Второй пульт управления
	Пульт управления для инвалидов
	Функция управления IC-картой
	Функция голосового успокоения
	Умный голосовой вызов
	Вызов через распознавание лица
	Вызов по Bluetooth
	Вызов по QR-коду
	Профессиональность
Функции наблюдения	Функции камеры в кабине
	Функция ввода в эксплуатацию по мобильному телефону
	Интернет вещей (удаленное наблюдение)
Энерго-сберегающая защита окружающей среды	Энергорегенерирующая технология
	Функция антибактериальной очистки
Аварийные функции	Автоматическое возвращение устройства

ЭСКАЛАТОР


Превосходная производительность для сопровождения плавного маршрута

В соответствии с существующими международными и китайскими стандартами при проектировании и производстве эскалаторов, D2 Elevator в полной мере использует новые материалы и передовые технологии отечественного и зарубежного производства. Эскалатор обладает такими характеристиками, как плавный ход, низкий уровень шума, долговечность и простота обслуживания.

Благодаря компактной конструкции, изящным ступенчатым рельсам и кольцевой дороге, красивому внешнему виду и современному дизайну, эскалаторы D2 Elevator широко используются в торговых центрах, супермаркетах, метро, аэропортах и других местах с интенсивным движением транспорта, становясь ярким украшением сооружений.



Концептуальная схема сравнения эффективности редуктора скорости с косозубой передачей и червячной передачей



Концептуальная схема спецификации переменной частоты



ТРАВОЛАТОР

Малый наклон гребенки

Специальный двигатель

Противо-скользящая конструкция


Выгодные характеристики нашего траволатора

Компактная конструкция, сокращающая пространство: короткие траволаторы для пешеходов D2 Elevator сокращают используемую площадь, делая всю конструкцию более компактной и гибкой для адаптации к архитектурным особенностям, позволяя клиентам экономить ценное пространство в здании. Две линейки планировочных решений позволяют клиентам выбирать в соответствии с их идеями компоновки.


Стабильность, длительный срок службы: короткая педаль и конвейерная цепь соединены напрямую, автоматический тротуар D2 Elevator работает более тихо и стабильно, весь жизненный цикл может быть значительно продлен, обслуживание продукта стало более удобным. Специальная конструкция привода больших роликовых поручней, низкий уровень шума, движущая сила, улучшающая условия эксплуатации эскалатора, увеличивающая срок службы поручней. Уникальная конструкция из прямоугольных трубок обладает высокой грузоподъемностью, что значительно повышает стабильность работы всей машины и продлевает срок службы изделия. Разнообразные стили, приятный дизайн: передняя панель с тиснением, приятная на ощупь, более объемная. Внутренняя и внешняя части крышки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет удовлетворить индивидуальные потребности в различных условиях эксплуатации.

Энергосбережение и защита окружающей среды, снижение затрат: Траволаторы D2 Elevator в полной мере используют передовые технологии производства, что значительно улучшает эксплуатационные характеристики продукта и продлевает срок службы машины - прямым результатом является снижение эксплуатационных расходов заказчика, выбор технологии частотно-регулируемого привода, значительный эффект энергосбережения, максимальноснижающий эксплуатационные расходы машины.

Эскалатор 30° / 35 °
Параметры конструкции

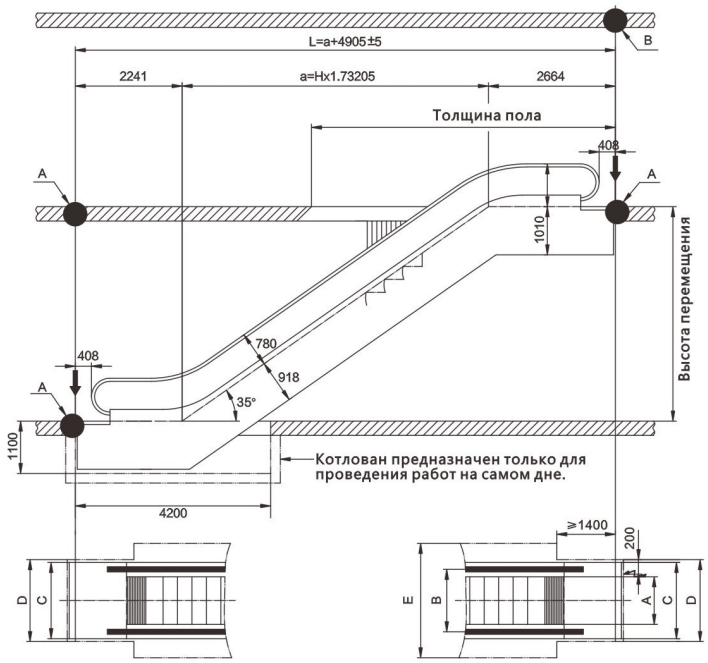

Модель	Высота перемещения (мм)	Чистая высота KH	Поддержка R1 KN	Поддержка R2 KN	Мощность двигателя	Транспортный размер h	Транспортный размер L
SFN/SFW(600) -35(4500 пассажиров/ч) Скорость 0. 5м/с	3000	54	43	39	8	2850	10180
	3500	57	46	41		2890	11030
	4000	60	59	44		2920	11890
	4500	64	52	46		2940	12750
	5000	67	54	49		2970	13610
	5500	70	57	51		2980	14470
	6000	73	60	54		3000	15330
SFN/SFW(800) -35(6750 пассажиров/ч) Скорость 0. 5м/с	3000	56	49	44	8	2850	10180
	3500	60	52	47		2890	11030
	4000	63	56	50		2920	11890
	4500	66	59	53		2940	12750
	5000	70	62	56	11	2970	13610
	5500	73	65	59		2980	14470
	6000	76	69	61		3000	15330
SFN/SFW(1000) -35(9000 пассажиров/ч) Скорость 0. 5м/с	3000	60	56	30	8	2850	10180
	3500	64	60	53		2890	11030
	4000	67	64	57		2920	11890
	4500	71	67	60		2940	12750
	5000	74	71	64	11	2970	13610
	5500	82	77	69		2980	14470
	6000	85	81	72		3000	15330





(мм) Ширина ступеней	A	B	C	D	E	F
1000	1000	1158	1238	1600	1660	2310
800	800	958	1038	1400	1460	2110
600	600	758	838	1200	1260	1910

Данные приведены только для ознакомления с проектом. Для получения подробных параметров, пожалуйста, используйте технический чертеж в качестве критерия.

Примечание: Если технические характеристики превышают вышеуказанный диапазон, пожалуйста, свяжитесь с нами, компанией D2 Elevator.

Траволатор 10° / 12 °
Параметры конструкции

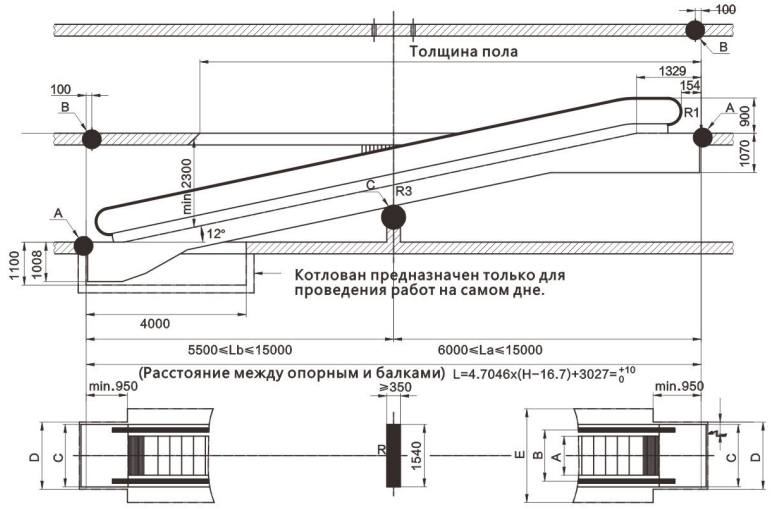

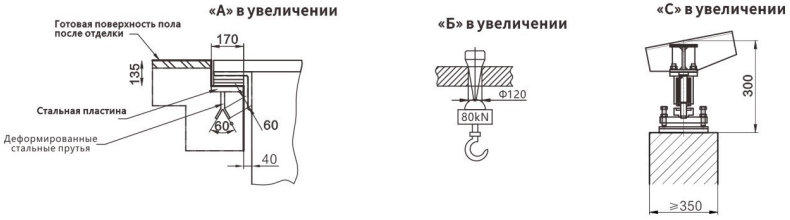

(KH) Строительная поддержка включает в себя вибрационную нагрузку		
Без промежуточной поддержки	1 Промежуточная поддержка	2 Промежуточных поддержки
Ro=0.0045XL+13	Ro=0.0045XLa+13	Ro=0.0045XLa+13
	Ru=0.0045XLb+7	Ru=0.0045XLb+7
Ru=0.0045XL+7	S1=0.00585X(La=Lb)	S1=0.00585X(La=Lc)
		S2=0.00585X(Lb=Lc)

H Высота перемещения		Промежуточная поддержка		La (mm)	Lb (mm)	Lc (mm)
Из	В	S1	S2			
1601	2663	-	-	-	-	-
2664	4151	1	-	L-7000	7000	-
4152	5851	1	-	15000	15000	-
5852	6000	1	1	15000	7000	L-22000

Данные приведены только для ознакомления с проектом. Для получения подробных параметров, пожалуйста, используйте технический чертеж в качестве критерия. Примечание: Если технические характеристики превышают вышеуказанный диапазон, пожалуйста, свяжитесь с нами, компанией D2 Elevator.